



BELEXPO

МИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

КАТАЛОГ

**СЦЕНИЧЕСКОЕ И МУЛЬТИМЕДИА
ОБОРУДОВАНИЕ**



**СЦЕНИЧЕСКОЕ
СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Spot

VLTG TV-LED800BSW
Moving Head Light



Wash

VLTG TV-NW1940F
bee-eye



PAR

VLTG LED PAR 18X18
RGB WA UV



BAR

VLTG LED BAR 24X15
RGB WA UV



Стоимость монтажа/демонтажа оборудования (световых приборов) рассчитывать согласно запросу от заказчика с указанием объема необходимого оборудования, места установки с техническими характеристиками и сроков выполнения.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

MA2LIGHT

(BT-CS2013TOUCH)

Микшер сценического освещения



Управление светом

INVOLIGHT

DMXAC8 Art-Net/DMX

Rj45 - 2 шт. — Вход/Выход;

2 DMX/3 Pin — Вход;

8 DMX/3 Pin — Выход

Конвертер/Сплиттер



Сетевое устройство

INVOLIGHT DMXS8

8-канальный RDM/DMX

1 DMX/3 Pin — Вход;

1 DMX/3 Pin — Сквозной выход;

8 DMX/3 Pin — Выход

Сплиттер



Сетевое устройство

Стоимость монтажа/демонтажа оборудования (световых приборов) рассчитывать согласно запросу от заказчика с указанием объема необходимого оборудования, места установки с техническими характеристиками и сроков выполнения.



**ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ FBT MUSE

FBT MUSE 210LND

Активный элемент линейного массива.

Максимальный уровень звукового давления:

129 дБ (в постоянном режиме),

136 дБ (Peak);

Максимальная мощность RMS:

800 Вт (НЧ) и 400 Вт (ВЧ).



FBT MUSE 210LN

Активный элемент линейного массива.

Максимальный уровень звукового давления:

129 дБ (в постоянном режиме),

136 дБ (Peak);

Максимальная мощность RMS:

800 Вт (НЧ) и 400 Вт (ВЧ).



FBT MUSE 218SND

Активный сабвуфер.

Максимальный уровень звукового давления:

142.5 дБ (в постоянном режиме),

148.5 дБ (Peak);

Максимальная мощность:

4000Вт (RMS) и 8000 Вт (Peak).



Линейная акустическая система, сочетающая в себе передовые технологии и изысканные итальянские разработки.

ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ FBT MUSE

FBT MUSE VENTIS 112MA

Активный монитор.

Максимальный уровень звукового давления SPL:

126 дБ (в постоянном режиме),

132 дБ (в пике);

Максимальная мощность RMS:

700 Вт (НЧ) и 200 Вт (ВЧ).



FBT MUSE VENTIS 110A

Активная акустическая система

Максимальный уровень звукового давления SPL:

124 дБ (в постоянном режиме),

131 дБ (в пике);

Максимальная мощность RMS:

700 Вт (НЧ) и 200 Вт (ВЧ).



FBT SUBLINE 115SA

Активный сабвуфер.

Максимальная мощность (RMS):

700 Ватт;

Максимальная мощности (Peak):

1400 Ватт;

Частотный диапазон:

38 Гц - 140 Гц;

Максимальный уровень звукового давления:

132 дБ (в постоянном режиме), 135 дБ (в пике);



Линейная акустическая система, сочетающая в себе передовые технологии и изысканные итальянские разработки.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ

MIDAS M32 LIVE

32 XLR входа, 16 XLR выходов, выходы Monitor/Control Room с парой разъемов XLR и парой разъемов Jack TRS 1/4"; Midi вход и выход, разъем Ethernet, выход XLR AES/EBU, порт Ultranet, пара разъемов AES50; 6 выходов Aux и 6 входов Aux на разъемах Jack TRS 1/4", стерео вход/выход Aux на разъемах RCA



MIDAS DL32

32 входа XLR с предусилителями Midas Pro; 16 выходов XLR; вход и выход Midi, порт Ultranet, 2 разъема ADAT, 2 разъема AES50; 2 XLR разъема AES/EBU; разъем USB Type B; кнопка Mute All; высококачественные конвертеры АЦП/ЦАП: 24 бит, 44.1/48 кГц; поддерживает Ultranet кабели длиной до ста метров; функция фантомного питания 48V





МИКРОФОНЫ
радио
проводные
динамические
конденсаторные

МИКРОФОНЫ ВОКАЛЬНЫЕ

Радиомикрофон

SHURE ULXD2/B58-G51



Проводной динамический микрофон

SHURE BETA 58A



Головной микрофон

SHURE MX153T-TQG



Микрофон для конференций

SHURE CVG18DRS-B/C



Стоимость аренды рассчитывается согласно запросу от заказчика с указанием объема необходимого оборудования, места монтажа с техническими характеристиками и сроков выполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поясной передатчик

SHURE ULXD4DE=-G51



Микрофонная база (приёмник)

SHURE ULXD4DE=-G51



Сплиттер

SHURE UA844+SWB-E



Активная направленная антенна

SHURE UA874WB



Стоимость аренды рассчитывается согласно запросу от заказчика с указанием объема необходимого оборудования, места установки с техническими характеристиками и сроков выполнения.

МИКРОФОНЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Профессиональный концертный звук

МИКРОФОННАЯ СТОЙКА

Микрофонная стойка типа «Журавль»
K&M 21060-300-02 – 8 штук



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАРНОЙ УСТАНОВКИ

LEWITT BEATKIT PRO

DTP 640 REX (1 шт.) — микрофон для бас-барабана и перкуссионных инструментов;
MTP 440 DM (1 шт.) — динамический микрофон для малого барабана;
DTP 340 TT (3 шт.) — динамический микрофон, предназначенный для точной записи звука том-томов и других инструментов.



КОНДЕНСАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МИКРОФОН

LEWITT LCT140MP — оверхед с высокой гибкостью; возможность переключения между двумя звуковыми характеристиками





МУЛЬТИМЕДИА

АРЕНДА СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА

ЭКРАН LED

BISMDЖ10500x5000PI, 9K

Изображение высокой чёткости

Размер экрана — 10500x5000 мм

разрешение от 2080x1144 px до 3840x2112 px

шаг пикселя 1.9 мм.

контроллер управления (H5)

яркость 800 Кд/кв.м

размер кабинета 500x500 мм



Предоставим экраны для любого мероприятия: выставки, концерта, конференции и телестудии, корпоратива, презентации.

Арендуя экран у нас, вам не придется думать о доставке, монтаже и настройке экрана. Мы берем все детали на себя.

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН (КУЛИСА)

ЭКРАН LED

BISMDЖ1000х5500PI, 9K

Размер экрана — 1000х5500 мм

разрешение от 208х1144 px до 384х2112 px

шаг пикселя 1,9 мм

яркость 800 Кд/кв.м

размер кабинета — 500х500 мм



- Дополнение к основному сценическому экрану
- Широкие возможности для создания интерактивных декораций

- 6 кулис, по 3 с каждой из сторон
- Повышение зрелищности благодаря спецэффектам

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Входная группа

LED экран разрешением 2048x768 px



Конференц-зал

оснащен LED экраном 8x4 м разрешением 4300x2408 px




Вход в выставочный зал

Два LED экрана разрешением 2176x640 px



Рецепшен

LCD дисплеи 1920x1080 px, 65 дюймов

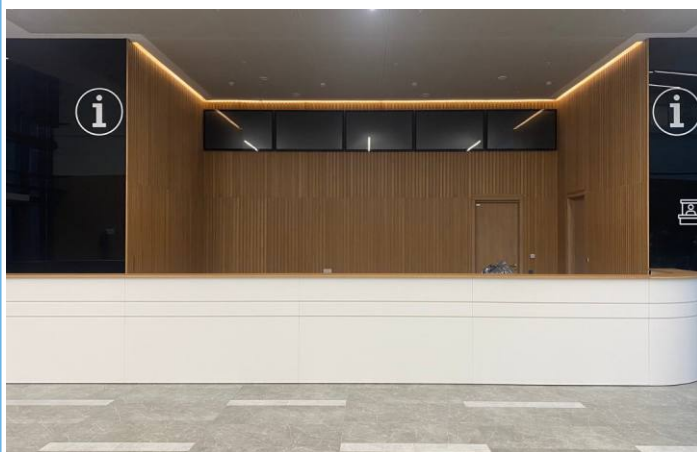


Эффективное средство для вашей рекламы и видео материалов информационного характера. Формат видео: Avi, mpeg.

МЕДИА-ФАСАД

Современное решение в области наружной рекламы



Развёртка экрана

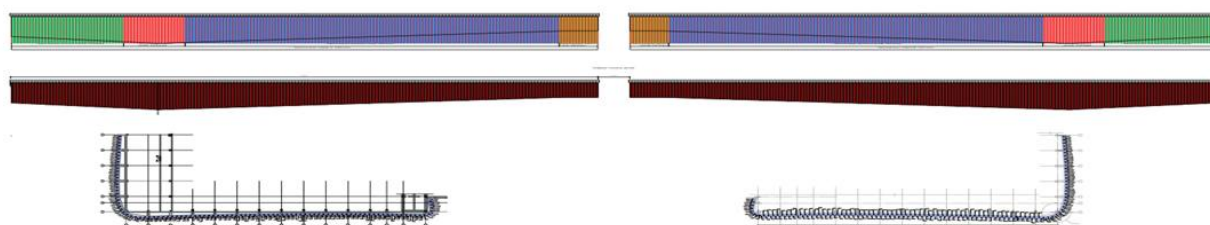


Разрешение половины фасада 956 на 63 px минимум.
Возможно разрешение выше, но в пропорции.
Частота кадров 25.
Формат avi.

КОНСТРУКЦИИ ПОДИУМНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ

Материал настила:
фанера с противоскользящим
покрытием. Толщина 12 мм.
Основные несущие элементы:
специальные алюминиевые профили,
материал EN AW 6005 T6.
Допустимая вертикальная
статическая нагрузка 750 кг/кв.м

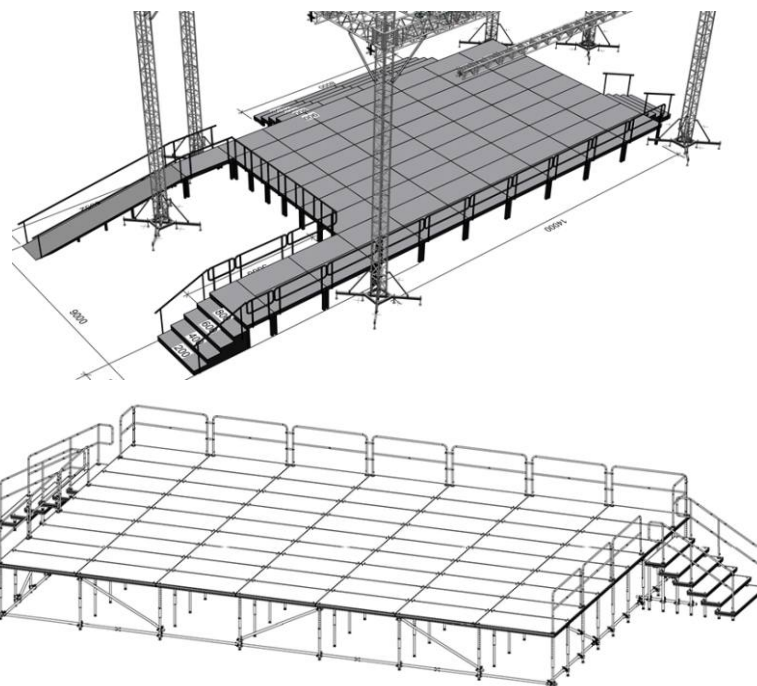

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

2000×1000×90 мм
2000×500×90 мм
2000×390×90 мм
1500×1000×90 мм
1500×500×90 мм
1500×390×90 мм
1000×1000×90 мм
1000×500×90 мм
1000×390×90 мм
500×500×90 мм
500×390×90 мм
Высота подиума
от 900 до 1400 мм

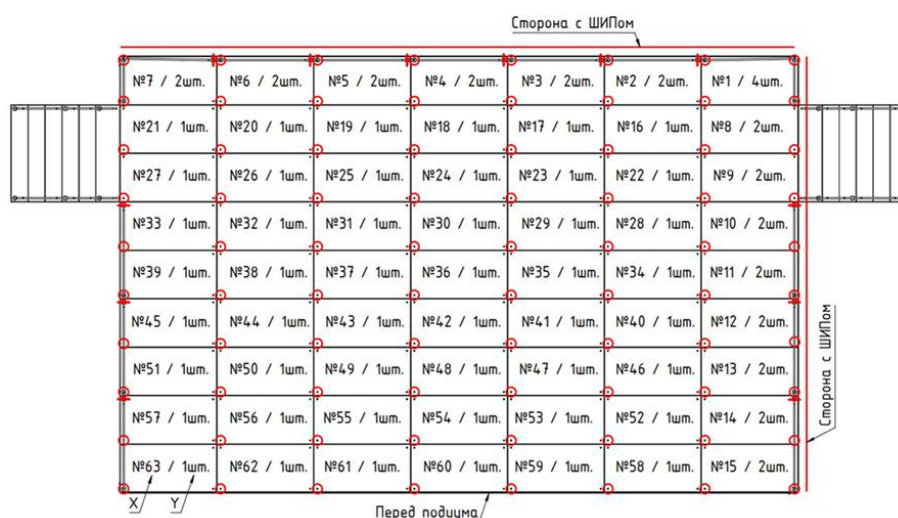


МОБИЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

14x9 с порталами по 2,5 м


ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Ширина конструкции:
23683 мм;
Высота конструкции:
10246 мм;
Рекомендуемая высота
подъема основной
фермовой конструкции
не более 9000 мм

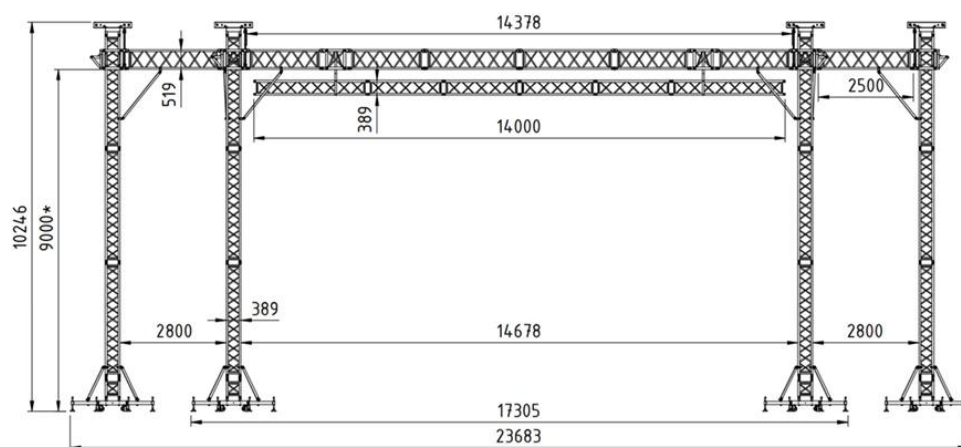

ВИД С ВЕРХУ

Глубина конструкции:
12616 мм;
серии используемых
фермовых модулей —
SK4-390PEL, K4-530PL,
k4-3900C;
Максимальная нагрузка
на башню (вертикальная)
1500 кг

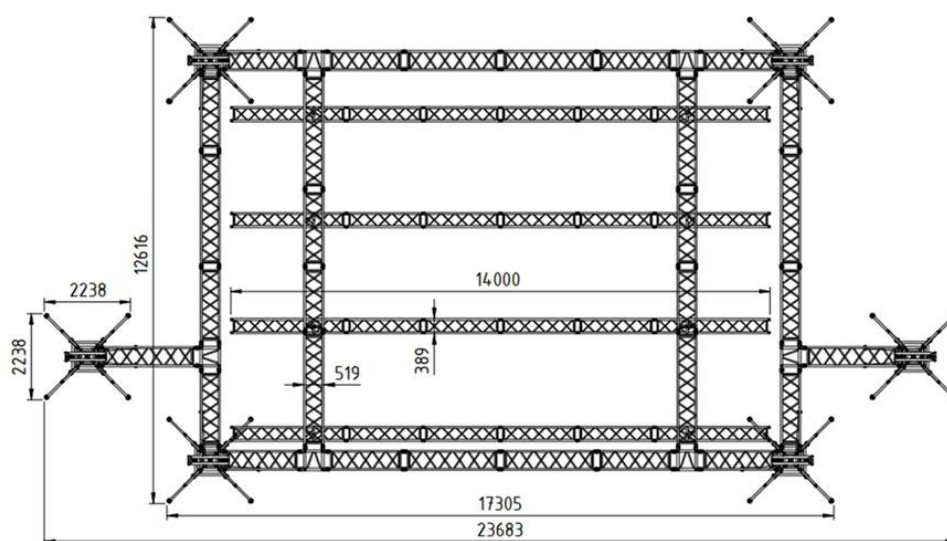


МОБИЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

14x9 с порталами по 2,5 м


ВИД СБОКУ

Минимальное расстояние между опорными башнями (сбоку) 9989 мм;

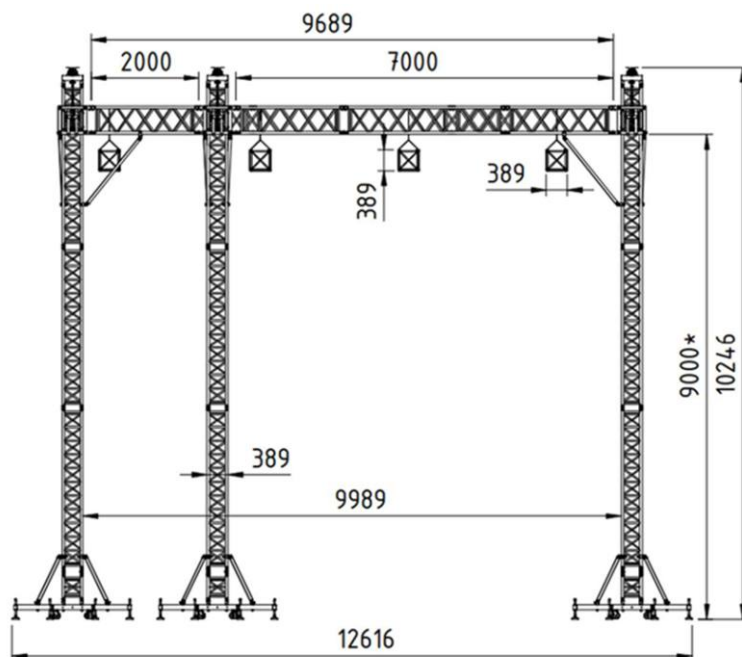


ОБЩИЙ ВИД

Мобильная сценическая конструкция предназначена для размещения звукового, светового, декорационного и экранного оборудования.

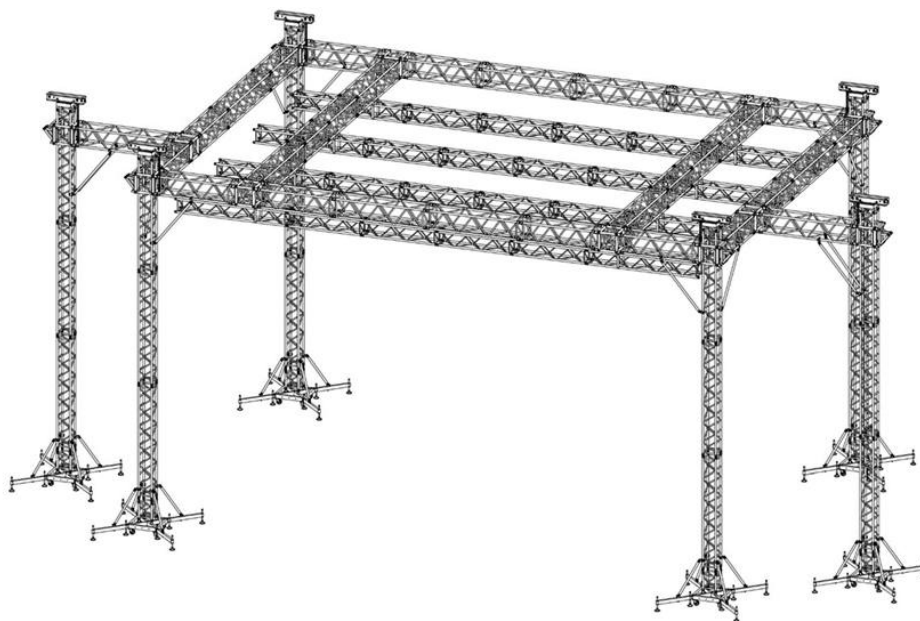

ВАРИАНТ ГОТОВОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

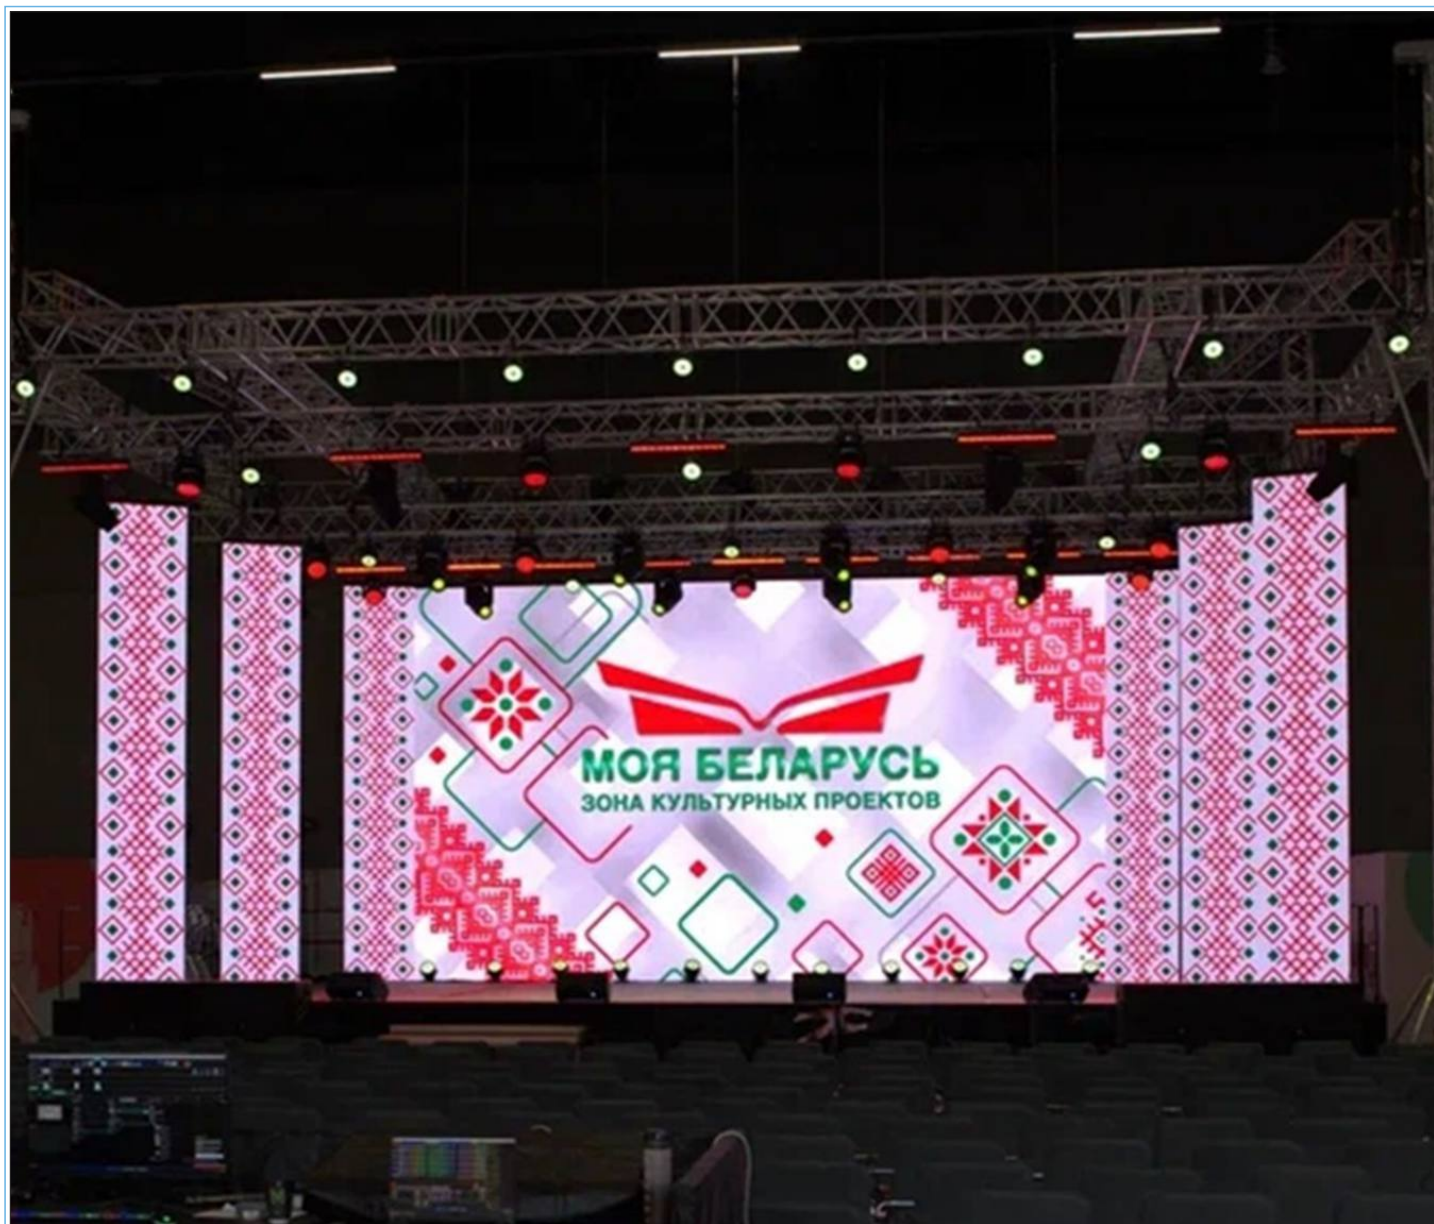

14x9 м с порталами по 2,5 м

ширина — 23683 мм

глубина — 12616 мм

высота — 10246 мм

высота подиума от 900 до 1400 мм;



МИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Сложные идеи —
простые решения

events@belexpo.by
+375 29 541 52 01

Государственное предприятие «БелЭкспо»
Минский международный выставочный центр
г. Минск, ул. Павлины Медёлки, 24

www.belexpo.by